


Pliki


- Projekty przyjmujemy wyłącznie w wersji wektorowej w skali 1:1 (przyjęte jednostki – milimetry);
- Wycinane elementy powinny być zawarte w **jednym** pliku;
- Preferowany format plików z projektami to **CDR** (CorelDraw). Akceptujemy także pliki w następujących formatach: EPS, AI, DXF oraz DWG;
- W przypadku bardziej skomplikowanych projektów prosimy o przesyłanie podglądów prac lub opisów wykonania w postaci rysunków technicznych, szkiców itp.

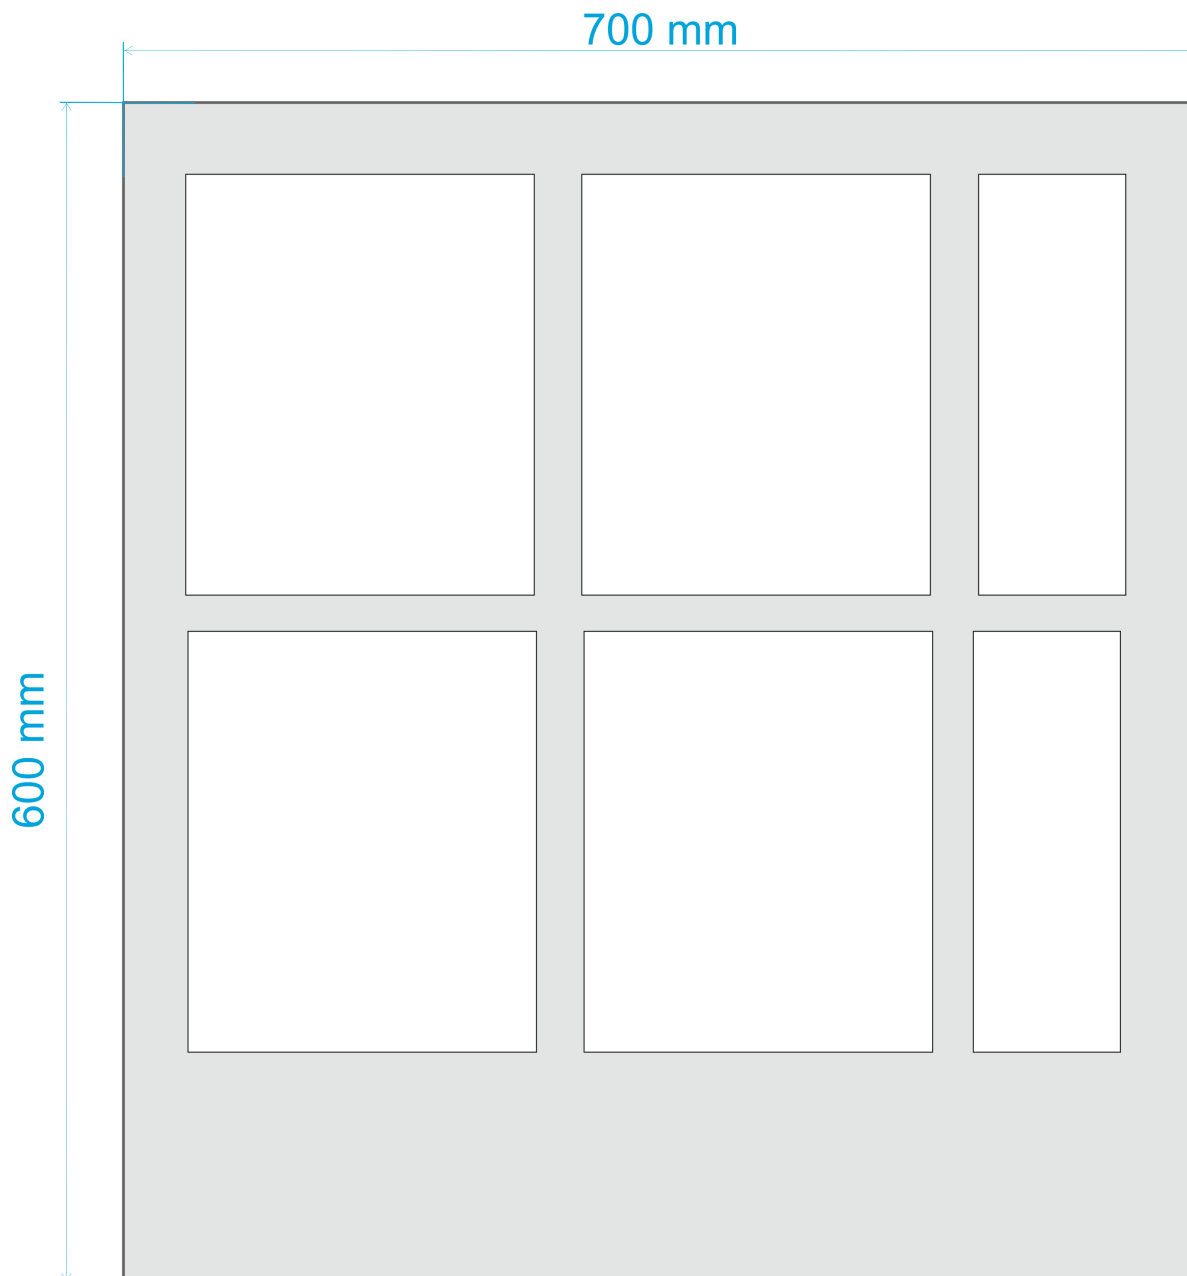

Linie cięcia oraz elementy

- Ścieżka cięcia musi być linią pojedynczą, grubość linii cięcia – włosowa;
- Kontury cięcia powinny być obiektem zamkniętym;

- Czcionki muszą być przekształcone w krzywe;
- Minimalna wymagana odległość linii od siebie to 10 mm w przypadku frezowania;
- Minimalny margines linii cięcia od krawędzi materiału to 20 mm.

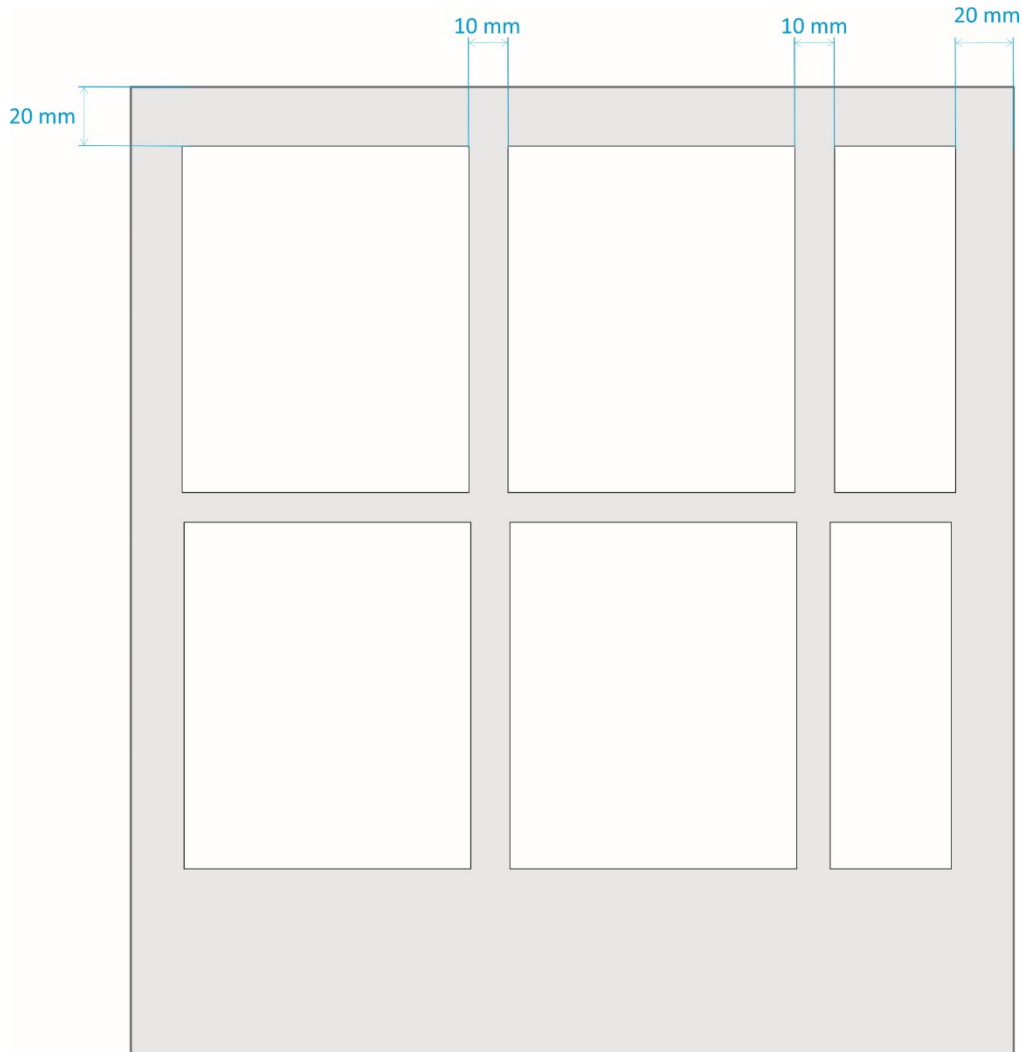

Warstwy

- Linie cięcia powinny być wykonane na osobnej warstwie, w przypadku użycia różnych metod obróbki materiału każda warstwa musi być odpowiednio opisana np. cięcie, frez, podfrezowanie;
- W przypadku konieczności użycia podfrezowania w projekcie – jeżeli wymagane są różne głębokości – każda głębokość musi być umieszczona na osobnej warstwie i odpowiednio opisana w nazwie warstwy np. podfrezowanie 6 mm;
- Obiekty pomocnicze (obrysy, opisy, wymiary, itp.), które nie są przeznaczone do cięcia lub frezowania i mają jedynie funkcję informacyjną, muszą mieć inny kolor i powinny znajdować się na osobnej warstwie (np. „wymiały”, „opisy”, „informacja”).

